El vapor de "flash" se puede recuperar de varias formas, siendo la más sencilla, la recuperación en el propio tanque de alimentación.
Cuando la temperatura del tanque ya es alta, se puede utilizar este calor en un circuito auxiliar.

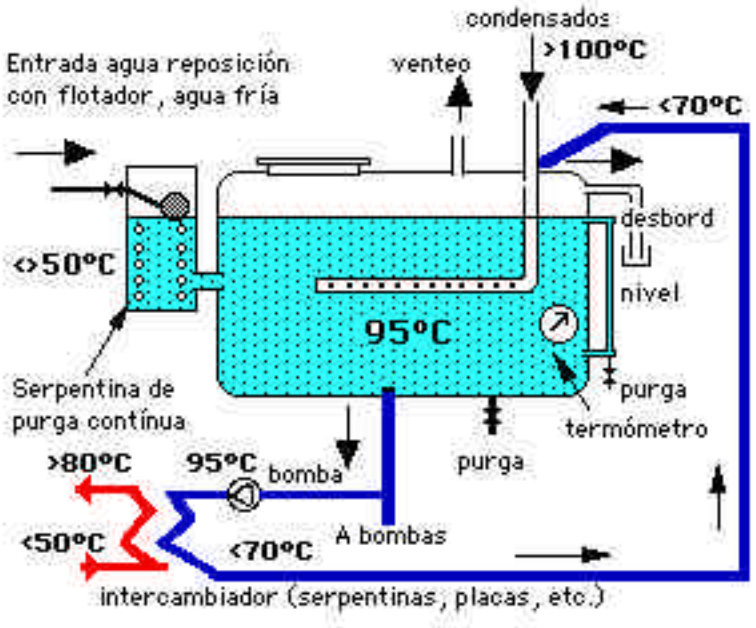

La recuperación del vapor de "flash" por medio de un circuito de baja presión de vapor, permite en parte recuperar dicho vapor.

TANQUE DE RECUPERACION DE VAPOR DE FLASH

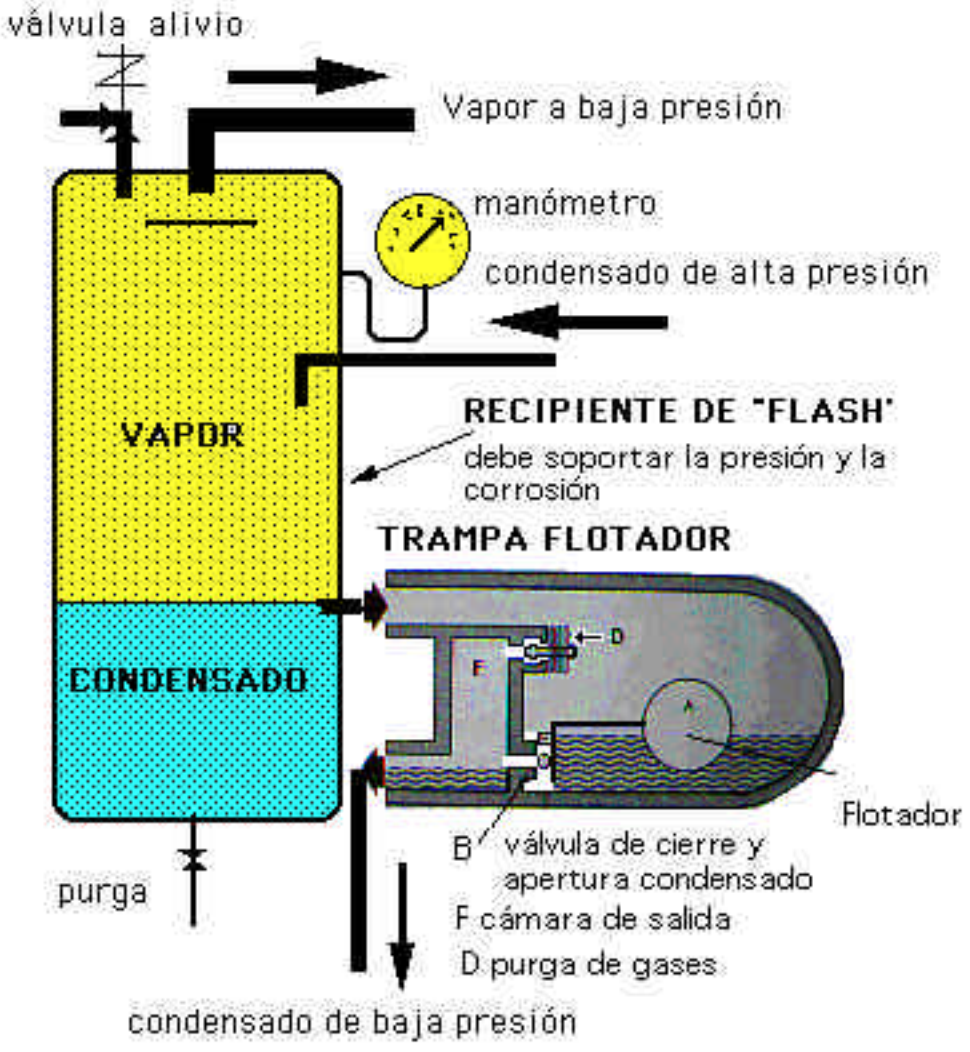

CARLOS W. THOMASSET